



Características Principales:

- Apertura tipo libro
- Control estándar a 220 v por cable y por cierre de contactos de 3 posiciones
- Disponible para cualquier modelo de pantalla del mercado
- Facilidad de montaje
- Motor silencioso ideal para usos residenciales y profesionales
- Apertura de hasta 105° con lo que se adquiere un perfecto ángulo de visionado
- Se suministra con marco embellecedor y tapa para un perfecto acabado

Soporte motorizado para techo

Sistema motorizado montaje a techo para pantallas de plasma o LCD desde 37" hasta 60".

Los soportes motorizados CMRD-L para la instalación a techo de pantallas planas LCD o Plasma, están diseñados para permitir una utilización óptima de los espacios, tanto en aplicaciones Comerciales como Residenciales. De una forma sencilla, ahora es posible ocultar o mostrar una pantalla de plasma en el techo y disponer de dicho elementos de visualización en pantalla grande a voluntad del usuario.

Silencioso

Sientase cómodo

Los soportes Tecco CMRD-L incorporan un mecanismo de movimiento silencioso, accionado por un motor a 24 v., que se integra perfectamente en un entorno residencial.

Dotado de distintas opciones de control, tanto local como con mando a distancia, permite su combinación con los sistemas de control centralizados y domóticos actualmente disponibles en el mercado.*


Compatibilidad

Cualquier marca y modelo


Los CMRD-L se fabrican en 3 modelos, 42", 50" y 60". El ajuste del soporte al plasma o LCD se hace personalizado para cada modelo de manera que se asegura un acople perfecto y seguro.



Soporte CMRD-L50 en fase de montaje

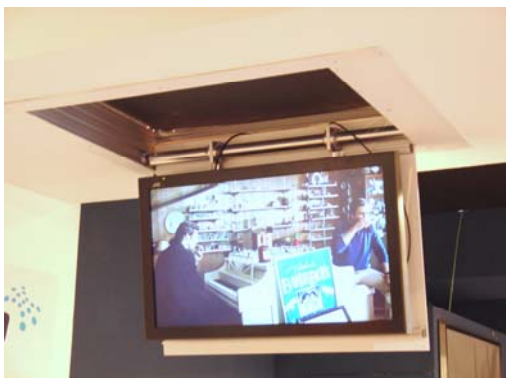

CMRD-L42 instalado y en posición de visionado.

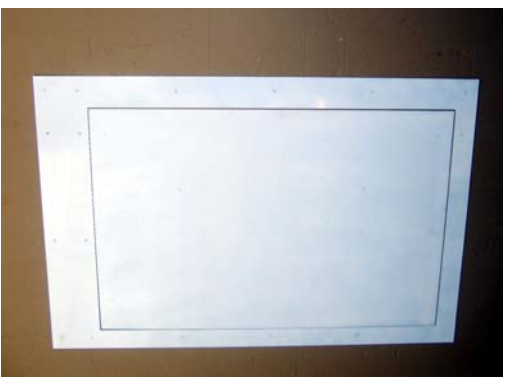

CMRD-L42 instalado y posición cerrado

Tipos de montaje

Montaje Empotrado

Es la versión más estándar y de acabado más elegante del soporte motorizado CMRD-L. Aprovechando la existencia de un falso techo, la pantalla queda totalmente oculta a la vista. El embellecedor exterior, de bajo perfil, realizado en aluminio, se puede pintar del mismo color que el techo y también forrarlo con madera o cualquier otro elemento decorativo de acuerdo con el entorno más próximo.**

Montaje en Superficie

No siempre es posible empotrar el mecanismo, por lo que un montaje en superficie es perfectamente válido.

En este caso, se sustituye el marco inferior por uno más estrecho y se forran las paredes exteriores del soporte motorizado que queden a la vista. Al igual que el soporte empotrado, se le puede dar el acabado en pintura u otros materiales que se desee.


Especificaciones Técnicas:

Modelo	Largo	Ancho	Prof.	Tamaño máximo	Peso
CMRD-L42	1210	822	164	42"	28 Kg.
CMRD-L50	1487	982	185	50"	37 Kg.
CMRD-L60	n.d.	n.d.	n.d.	60"	n.d.

Medidas en mm.

* El control estándar es por cierre de contactos. Uno para bajada y el otro para subida.

** El suministro estándar incluye tapa superior, pintada en negro, embellecedor y tapa inferiores, pintadas en color blanco.

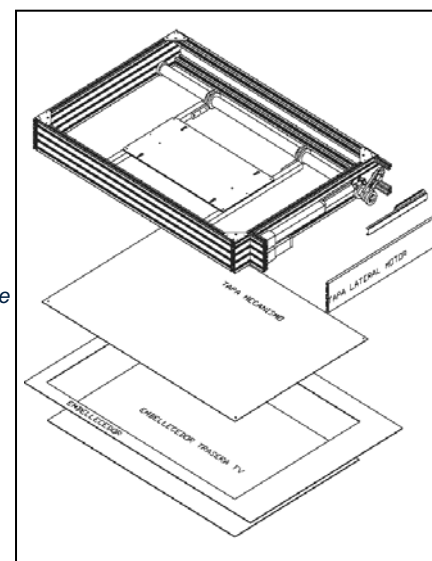

Layout despiece de soporte