

TelePrompter para cámaras ENG/EFP y multipropósito SP15II

La mejor herramienta para presentadores de Televisión - Broadcast.



El teleprompter SP15II, por su diseño, proporciona una excelente legibilidad de los textos, alta fiabilidad de funcionamiento. La alta calidad del espejo -beam-splitter- con tratamiento especial antirreflejo que Tecco instala en todos sus teleprompters, elimina los problemas de doble imagen típica de otros espejos ó metacrilatos estándar. Además, un nuevo diseño más ligero hace de su montaje y manejo más fácil, sencillo y rápido.

Permite incluir en la estructura un segundo monitor TFT de vídeo, para retorno de programa.

Disponemos también del software para Prompters VistaPrompt NG con un diseño modular y una escalabilidad que permiten que una pequeña instalación vaya creciendo según las necesidades del usuario.

Características destacadas del producto:

- Montaje rápido y sencillo, fácil manejo, gracias a su nuevo diseño más ligero proporciona mayor versatilidad y alta fiabilidad.
- Un soporte con elevación suplementaria permite el uso de cámaras multipropósito.
- Semi-espejo de alta calidad con reflexión en la primera cara y tratamiento antirreflejo en la parte posterior permite imágenes excelente calidad y legibilidad.
- Monitor TFT en color de 15", que admite entradas de VGA-XGA, video Compuesto y S-Vídeo.
- Segundo monitor opcional para programa, adaptado para colgarlo del mismo soporte del TelePrompter.
- Software recomendado: **VistaPrompt NG**, basado en Webserver, que permite el acceso remoto desde cualquier parte de una red local ó incluso a través de Internet.
Puede funcionar con cualquier otro software y es válido para presentaciones.



Especificaciones Técnicas:


Estructura:	Aluminio anodizado o pintado en negro.
Compatibilidad:	Con cualquier cámara ENG/EFP o multipropósito
Monitor:	Monitor color TFT 15", resolución nativa XGA 1024x768 píxeles.
Control y Ajustes:	Botones en frontal, menú OSD en pantalla. RS-232/485 opcionales.
Aplicación:	Cámaras ENG/EFP y multipropósito.
Brillo en pantalla:	200 cd/m ²
Contraste:	250:1
Conectores de entrada:	15 Pin HD VGA-XGA, Vídeo compuesto y S-Vídeo
Espejo:	<i>Beam Splitter</i> 60/40 con tratamiento antireflejo en su cara posterior para evitar doble imagen.
Contrapeso:	4,8 a 9,6 kg según se use 1 o 2 monitores.
Cámara Oscura:	Tela oscura con tratamiento ignífugo.
Accesorios suministrados	Adaptador cámara multipropósito

Opciones habituales para el Teleprompter Tecco SP15 II

- 2º Monitor para retorno de programa y ayuda al presentador.
- Estación de trabajo para TelePrompter, tipo PC, CDROM, tarjeta gráfica con salida VGA y Vídeo, tarjeta de red. Teclado y ratón. Monitor TFT 15". SO Windows XP Pro. Office XP.


Kit Conexión para Vídeo.

- Conversor de señal de ordenador a video.
- Distribuidor de Video.
- Juego de cables de video.

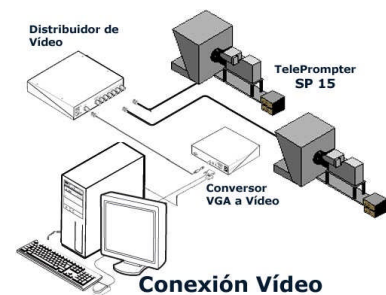

Kit Conexión para VGA.

- Kit de transmisión-recepción de señal VGA por cable CAT5/6.
- Distribuidor de VGA-UXGA.
- Juego de cables de VGA.

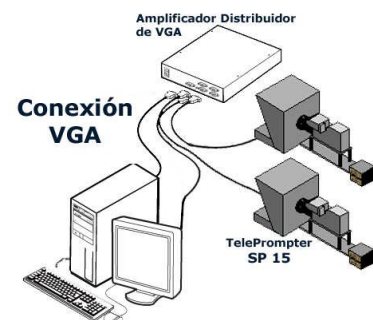

Otras Opciones: Consultar